




## BONIFICA PARCO PARENZO NORD

Ufficio Stampa

### Opere di bonifica

Come previsto dal Progetto Operativo di Bonifica approvato il 17 novembre 2020 dal Responsabile del Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile, il terreno contaminato è stato asportato e sostituito.

Lo scavo ha interessato i primi 50 centimetri dal piano di campagna per le maglie contrassegnate dalle sigle M03, M04, M08, M11 e M11 (vedi figura 1), mentre per la maglia M01 si è reso necessario uno scavo di 1 metro e mezzo. Nel resto del parco non è stato necessario effettuare bonifiche, dal momento che i risultati delle caratterizzazioni non hanno rilevato criticità tali da motivare un intervento.

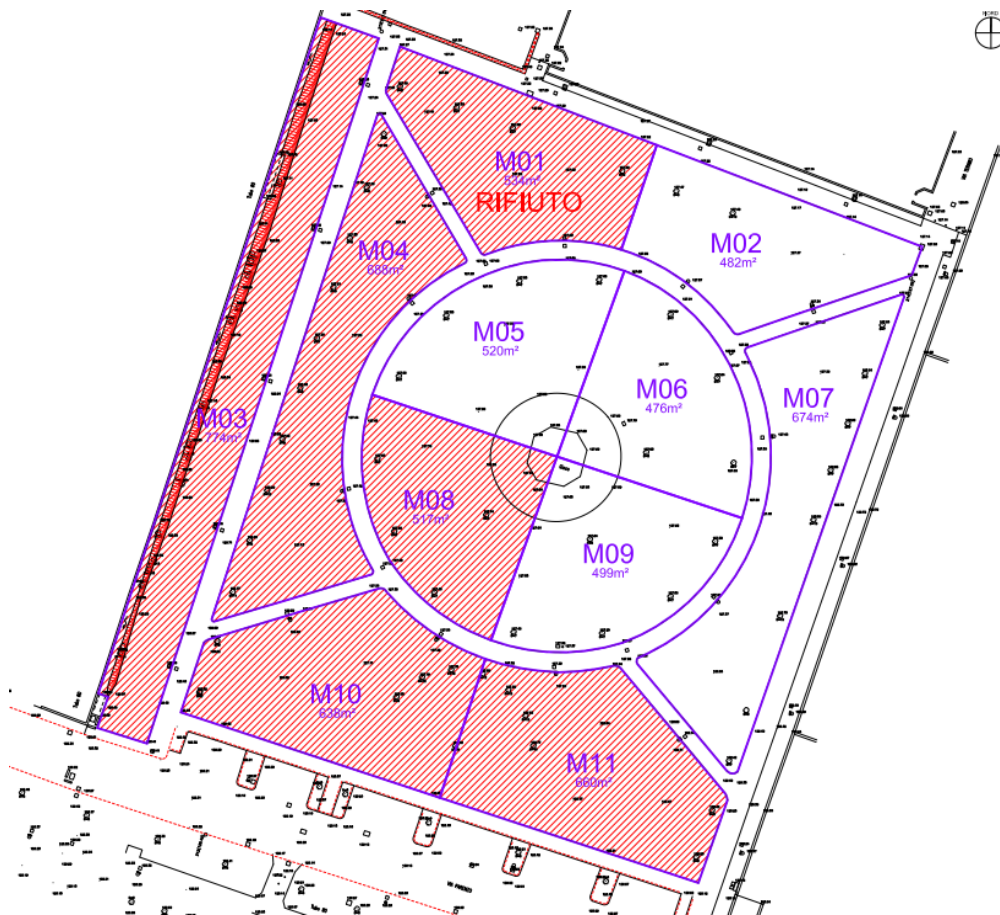

(figura 1)



MAGLIE INTERESSATE DALLA  
BONIFICA

MAGLIE	SUPERFICIE	PROFONDITA' DI SCAVO	RIFIUTI
M01	534 m <sup>2</sup>	1.00 m	scavo da -1.00 m a -1.50 m
M02	482 m <sup>2</sup>	-	-
M03	774 m <sup>2</sup>	0.50 m	-
M04	688 m <sup>2</sup>	0.50 m	-
M05	520 m <sup>2</sup>	-	-
M06	476 m <sup>2</sup>	-	-
M07	674 m <sup>2</sup>	-	-
M08	517 m <sup>2</sup>	0.50 m	-
M09	499 m <sup>2</sup>	-	-
M10	638 m <sup>2</sup>	0.50 m	-
M11	660 m <sup>2</sup>	0.50 m	-

Il materiale di scavo è stato depositato in una zona dedicata allo stoccaggio, individuata all'interno del parco. Prima di essere inviati agli impianti di smaltimento idonei, i materiali sono stati sottoposti alle analisi e agli accertamenti previsti dalle normative.

Sono state adottate specifiche misure preventive per evitare la dispersione di polveri. Su tutto il perimetro del cantiere sono stati posizionati pannelli ciechi anti polvere alti due metri, sono stati impiegati nebulizzatori d'acqua durante la movimentazione del terreno contaminato ed è stata installata una tensostruttura dedicata alla cernita del materiale contenente amianto. Durante le prime settimana dell'attività di scavo l'aria è stata costantemente monitorata per controllare l'eventuale presenza di polveri.

Sono state mantenute 38 piante mentre 15 sono state abbattute e sostituite con 23 alberi e dieci siepi/cespugli. Sono stati realizzati vialetti pedonali in calcestruzzo, con finitura in ghiaietto lavato, e sono state collocate le panchine lungo tutti i percorsi.

La certificazione di avvenuta bonifica è stata rilasciata dalla Provincia di Brescia il 5 luglio 2023.