




COMUNE DI
BRESCIA

Brescia,
La Tua Città
Europea.

Riqualficazione di Via Milano

Partendo dai
sottoservizi

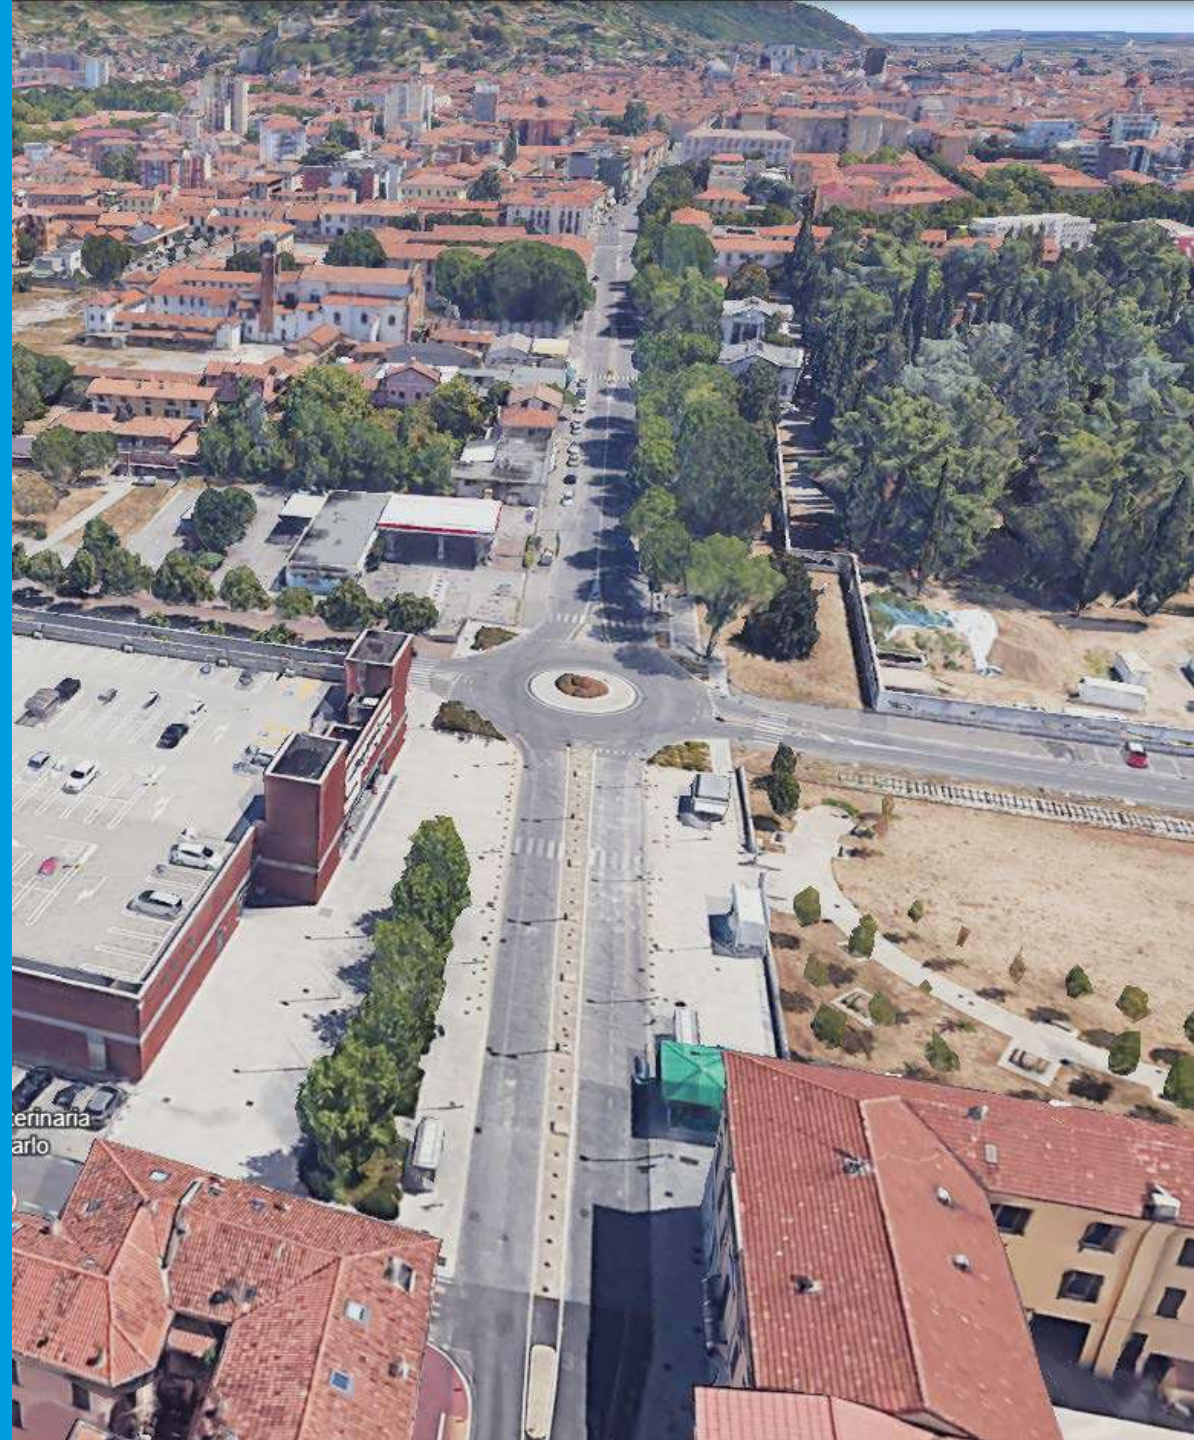

22,500 mq

Via Pascoli

Via Trivellini

Via Luzzago

Via del Sebino

Via Camozzi

Piazzale
Garibaldi



Via Industriale

Cimitero
Monumentale
Vantiniano

Via Donegani

Via Franchi

Viale Italia

22,500 mq


TRATTO 1


TRATTO 2

TRATTO 3

TRATTO 4

TRATTO 5

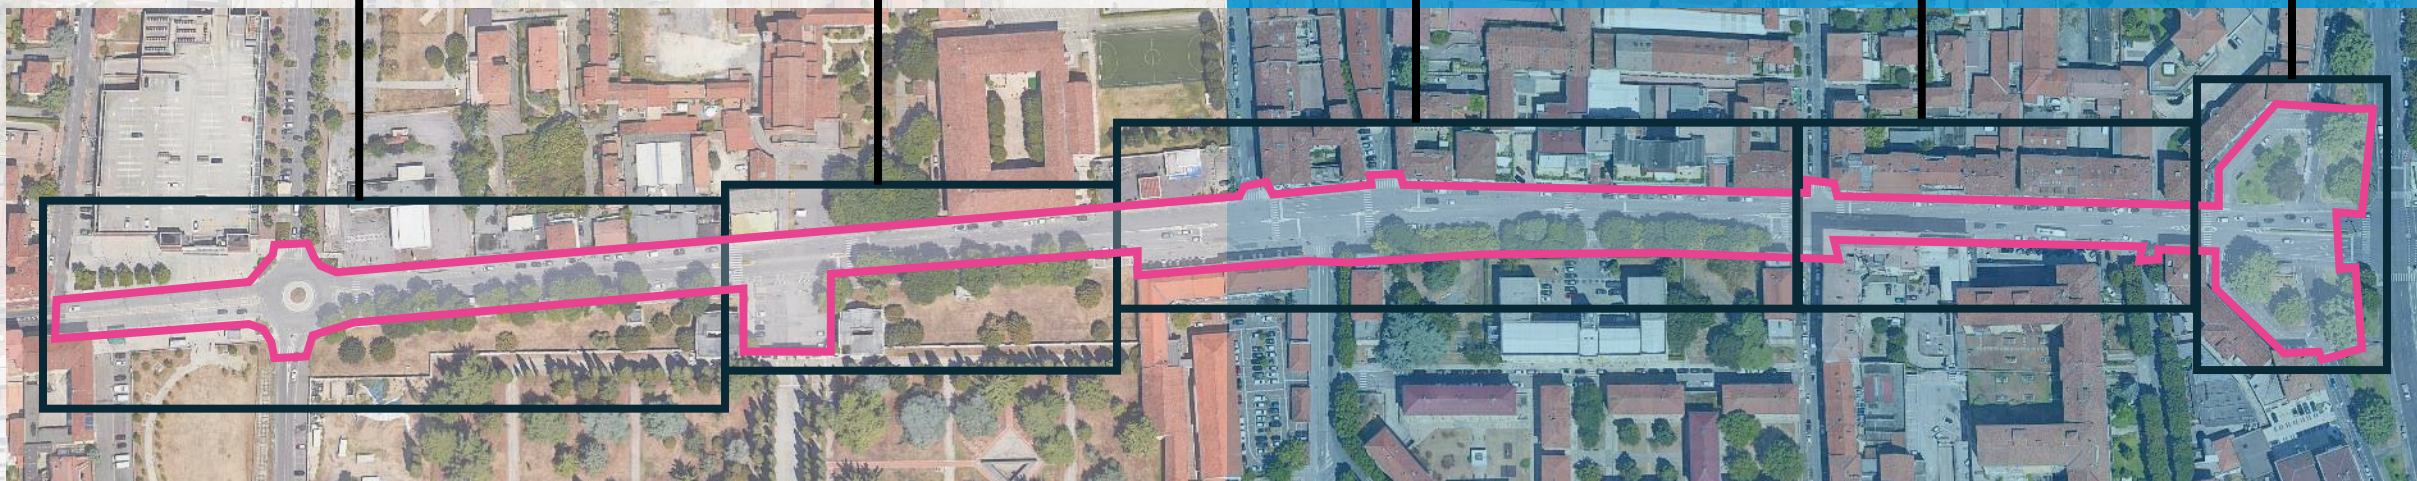

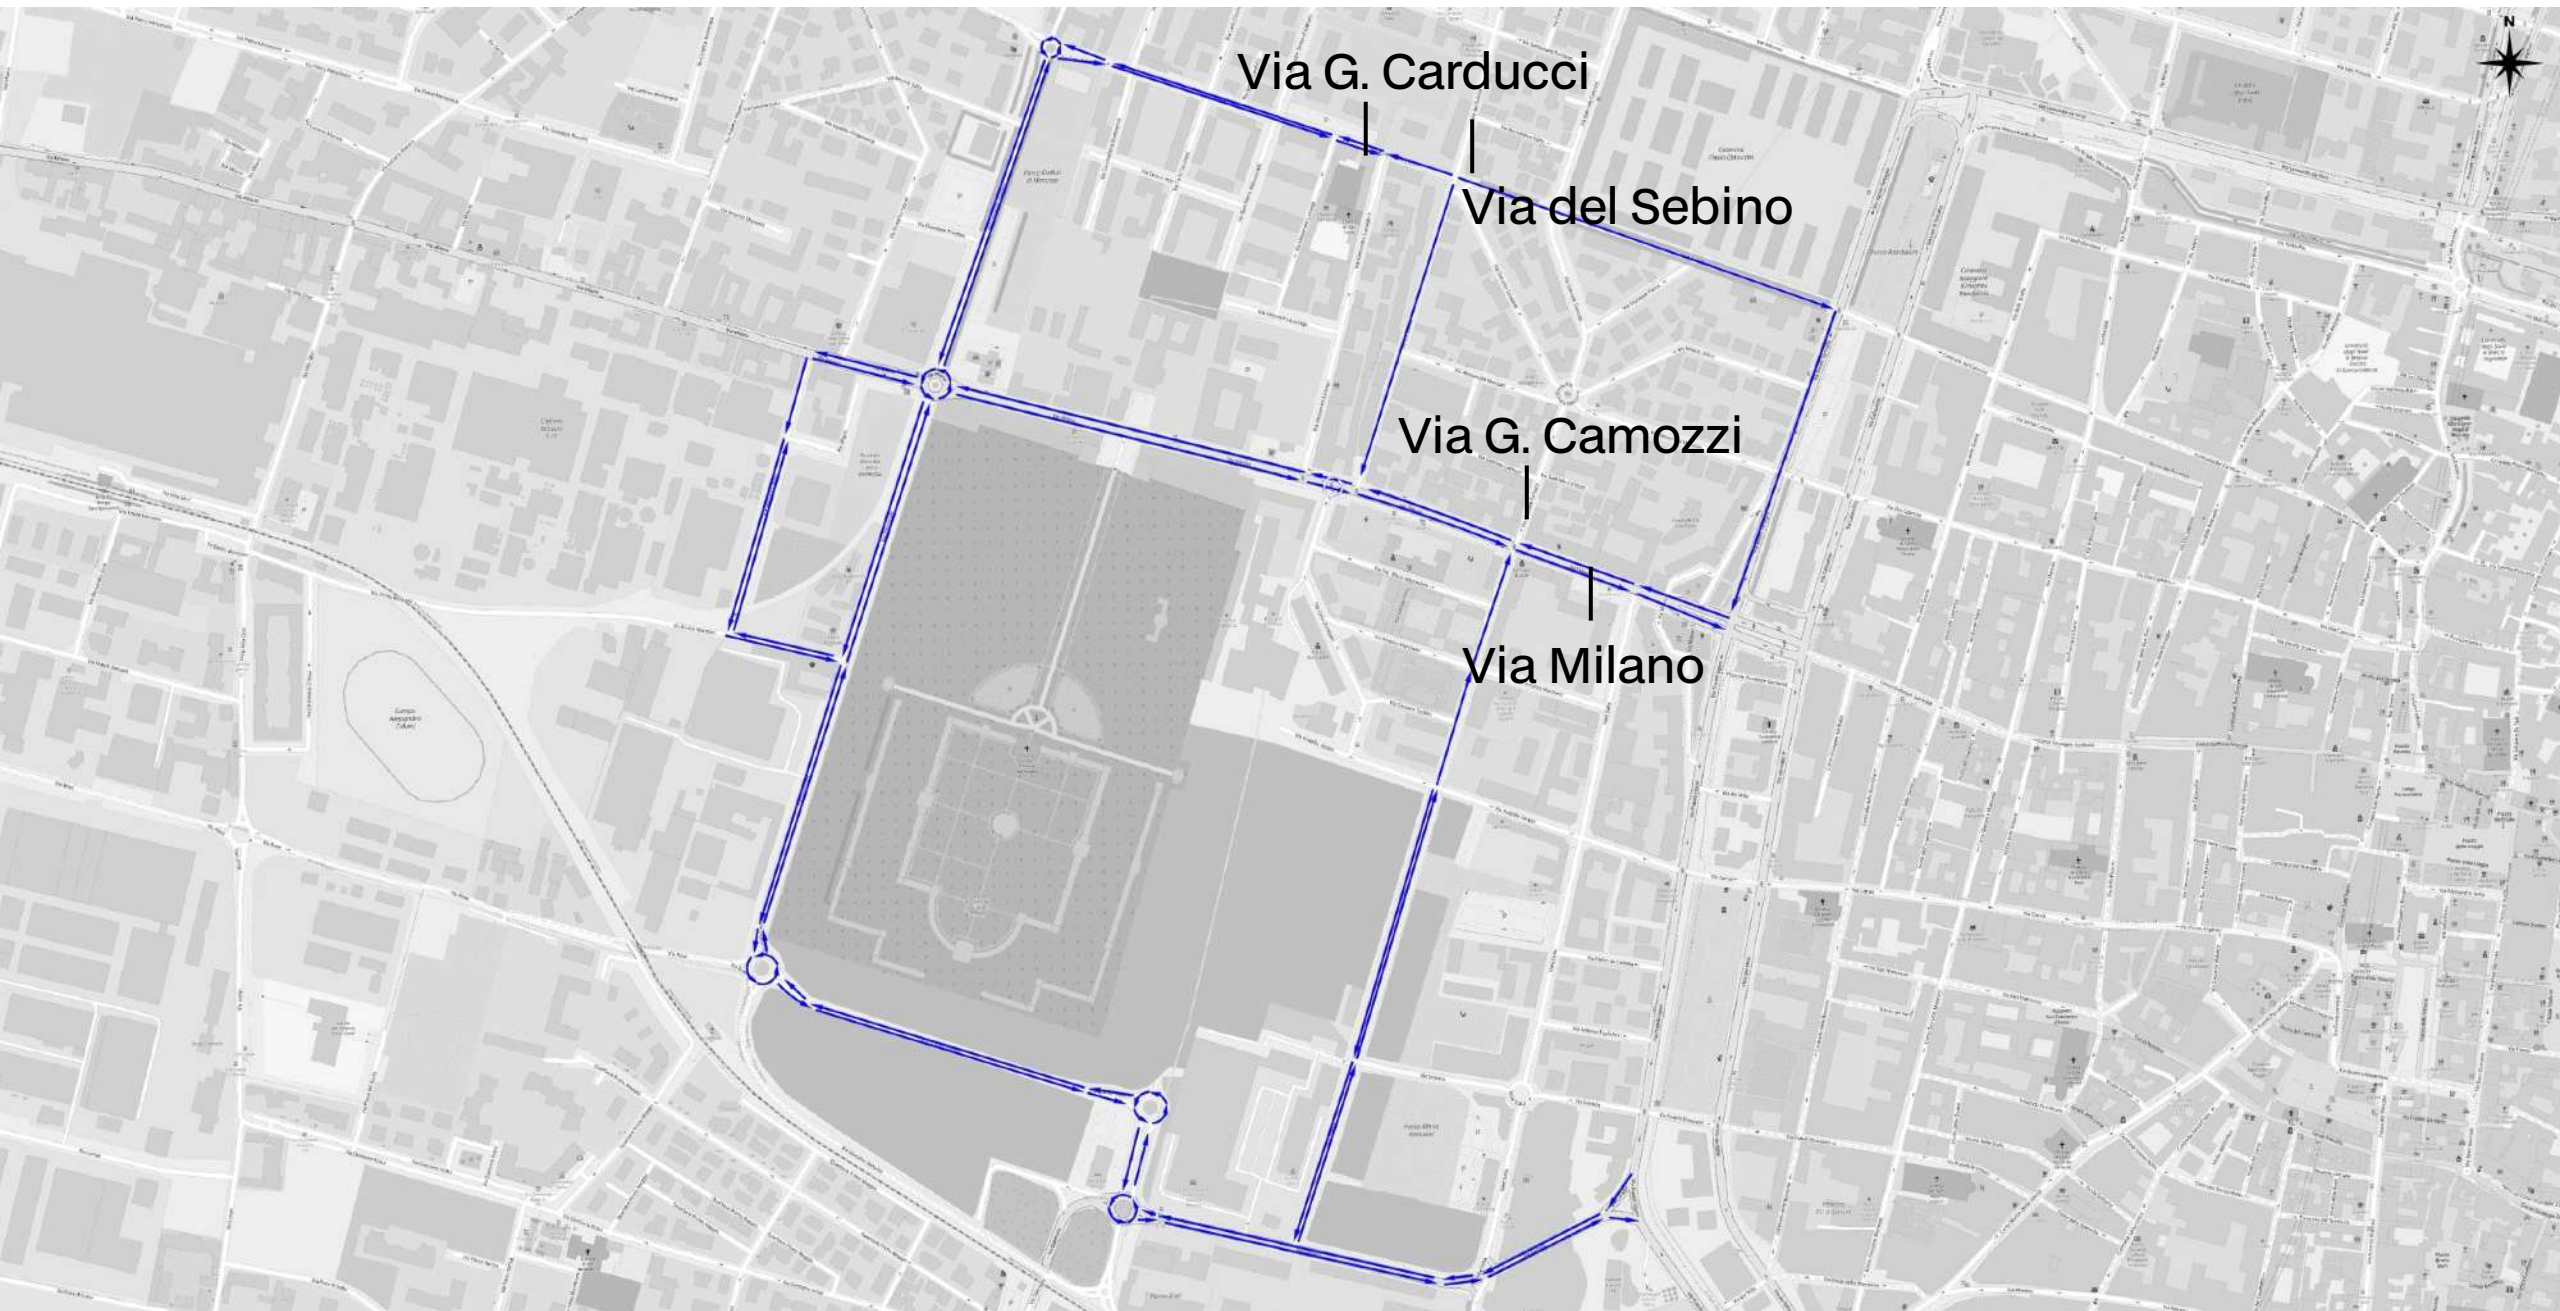


Fase I

- Senso unico su via Milano direzione est-ovest nel tratto tra p.le Garibaldi e via Donegani per rifacimento tratto di rete TLR D600 e acquedotto e relativi allacci (A).
- Chiusura del tratto di strada di via Camozzi da via Milano a via Manzoni per sostituzione valvole su rete TLR D600 e cantiere di via Milano con: (B).

Primo step: Cantiere in zona centrale del tratto, istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori e contestuale divieto di sosta su un lato della via, e accesso al tronco sud da via Milano per i soli residenti e al tronco nord per tutti da via Manzoni.


Secondo step: Cantiere su via Milano all'imbocco di via Camozzi, istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta su un lato della strada e accesso per tutti da via Manzoni.

- Realizzazione di rotatoria provvisoria sull'intersezione via Milano – via Donegani, per agevolare inversione del senso di marcia prima del tratto a senso unico per chi proviene da ovest (C).
- Inversione del senso di marcia su via Carducci nel tratto compreso da via Mazzucchelli a via del Sebino per creare un percorso parallelo a via Milano per raggiungere via Tartaglia (D).
- Deviazione del trasporto pubblico.

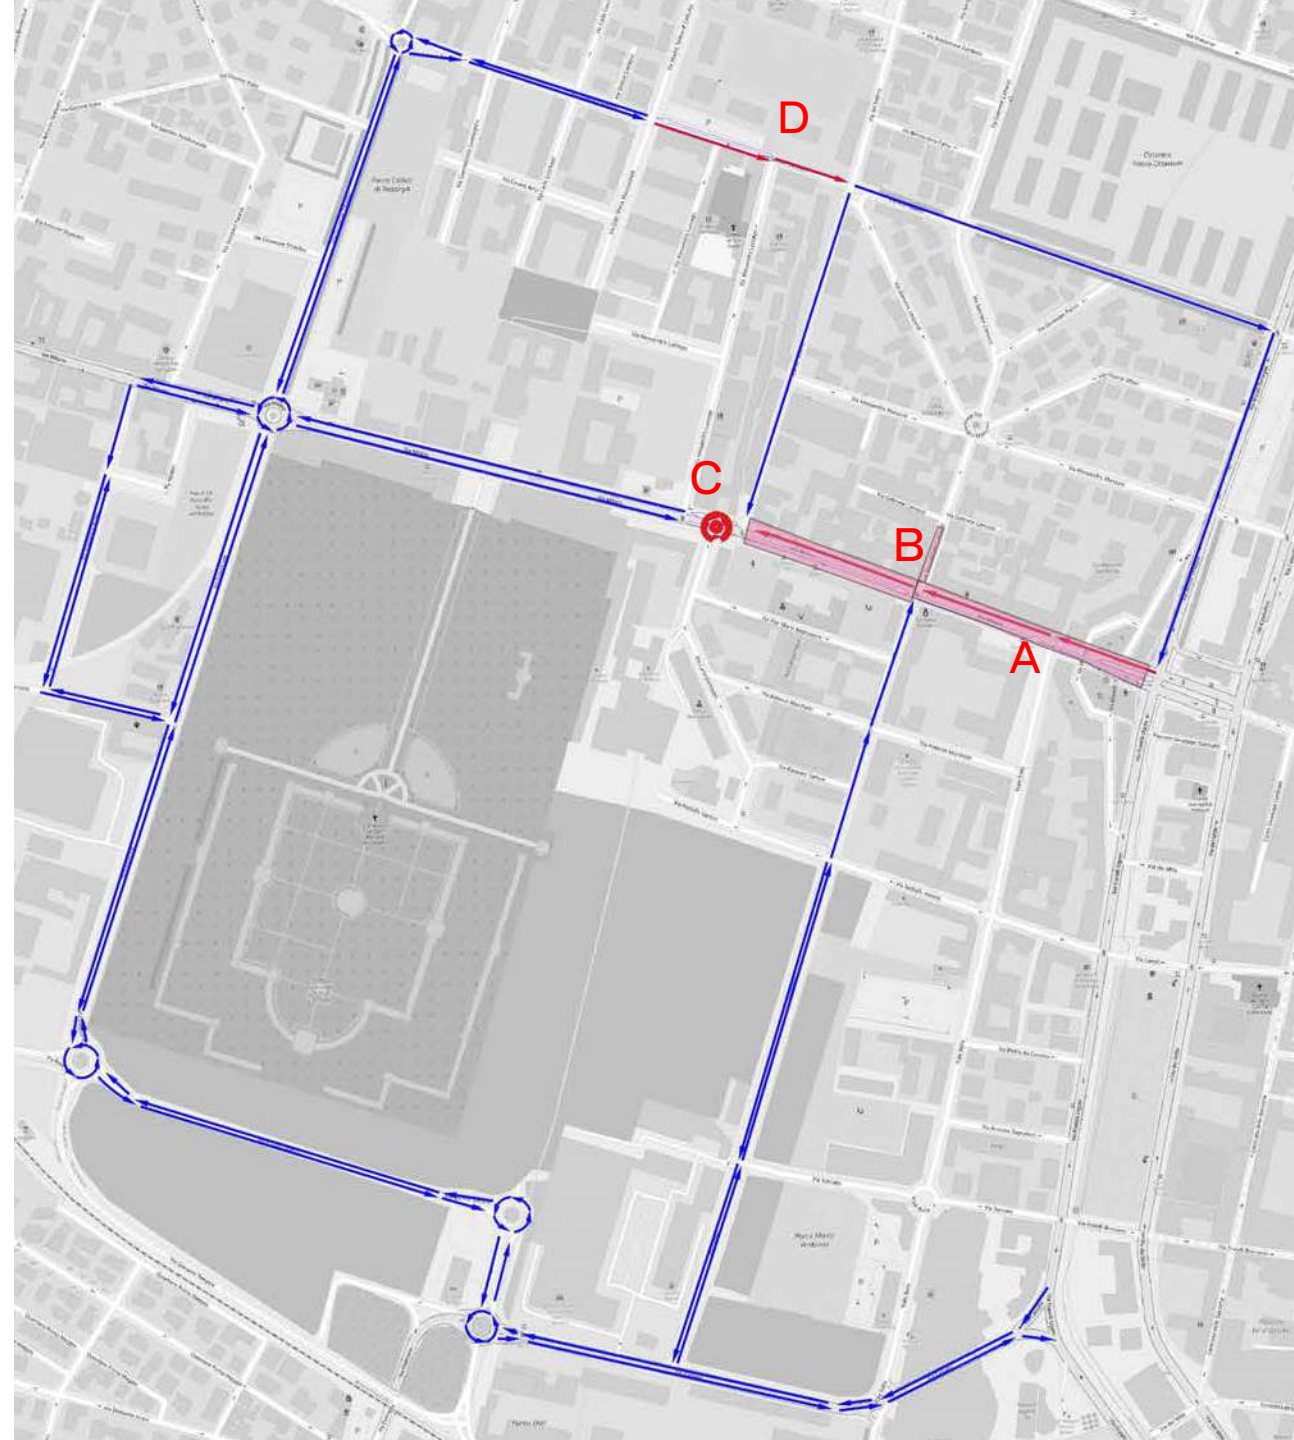


Fase 2

- Rimangono in atto tutte le modifiche alla viabilità contemplate nella Fase 1
- Interventi puntuali per rifacimento di tutti gli allacci alla rete del gas e dell'acqua nel tratto di via Milano compreso tra via Donegani e via Industriale eseguiti con viabilità in senso unico alternato gestito da movieri durante le fasi lavorative e divieto di sosta su ambo i lati della strada nelle zone interessate dai lavori (E)
- Rifacimento allacci zona attraversamento pedonale cimitero Vantiniano sulla rete TLR, eseguiti con viabilità in senso unico alternato gestito da movieri durante le fasi lavorative.

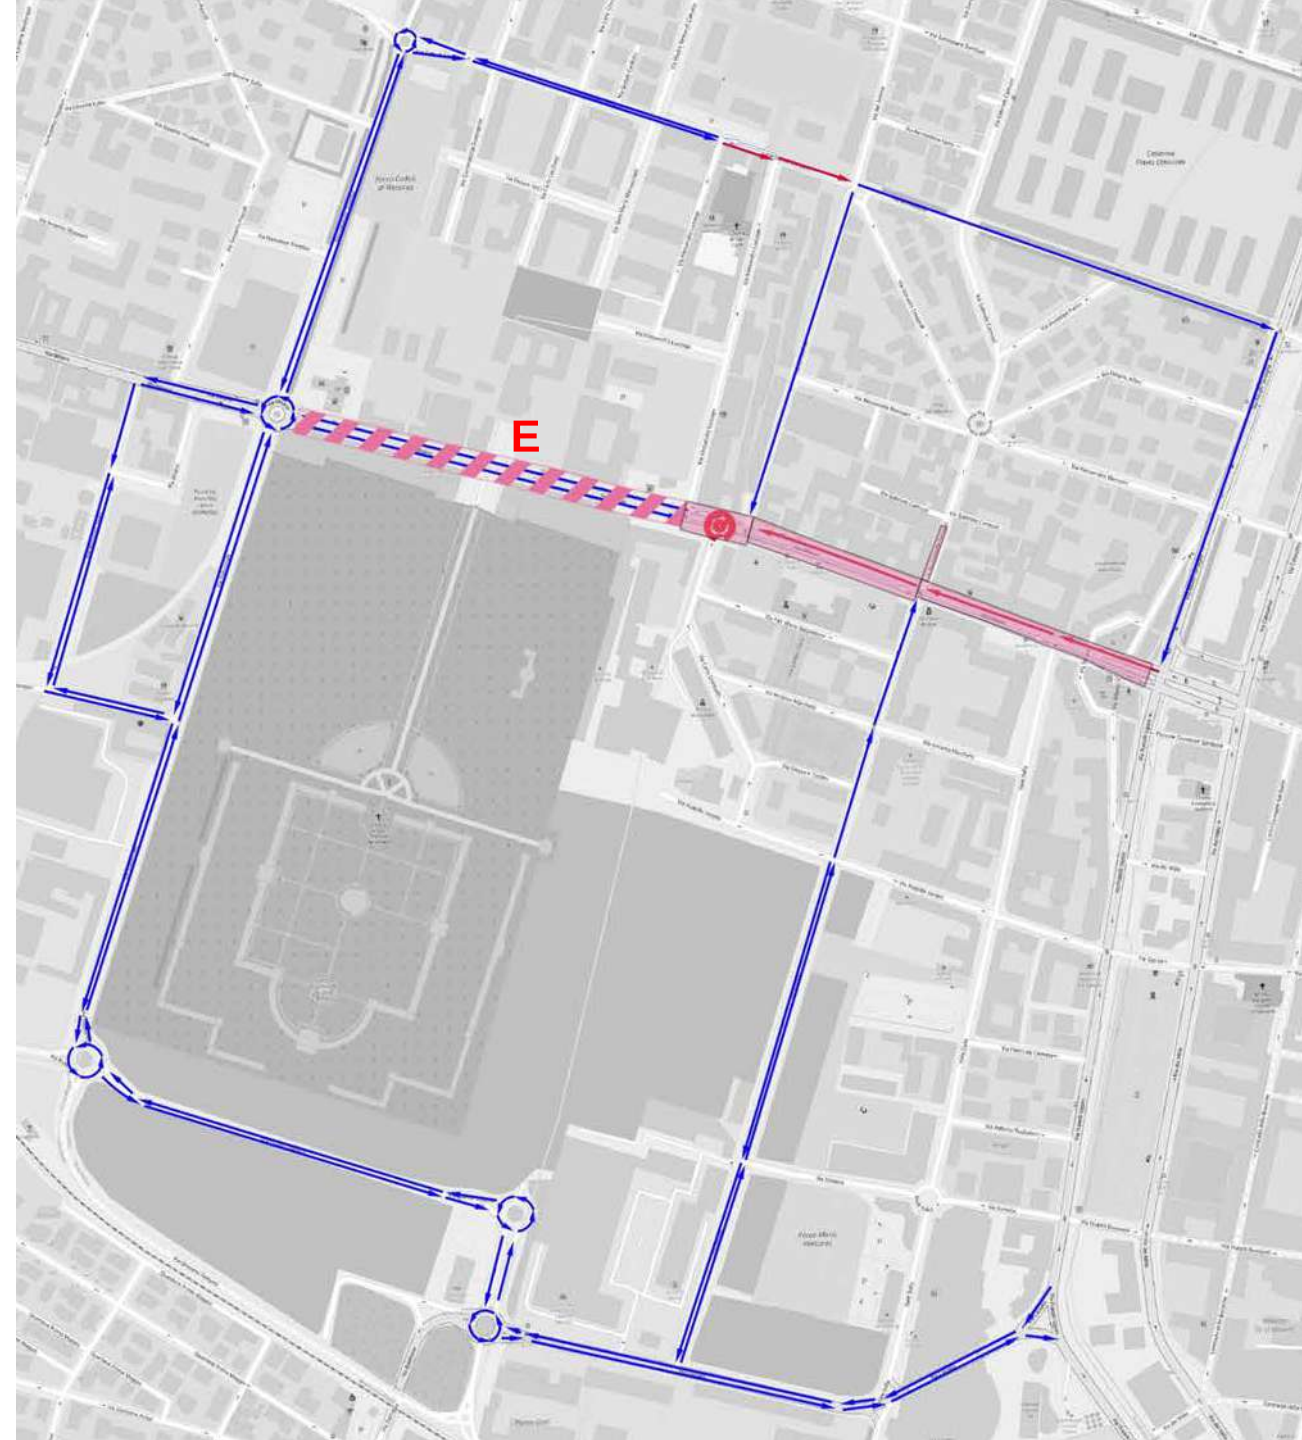


Fase 3

- Rimangono in atto tutte le modifiche alla viabilità contemplate nelle Fasi 1 e 2
- Senso unico direzione est- ovest su via Milano nel tratto compreso tra via Industriale e via Nullo per rifacimento di 2 camerette sulla rete del TLR e eliminazione di due camerette interrato della rete gas (F)
- Intervento di rifacimento di 2 camerette sulla rete del TLR nella zona sud-est della rotatoria su via Milano all'intersezione con le via Industriale e Trivellini che comporteranno modifiche alla viabilità sulla rotatoria (G)

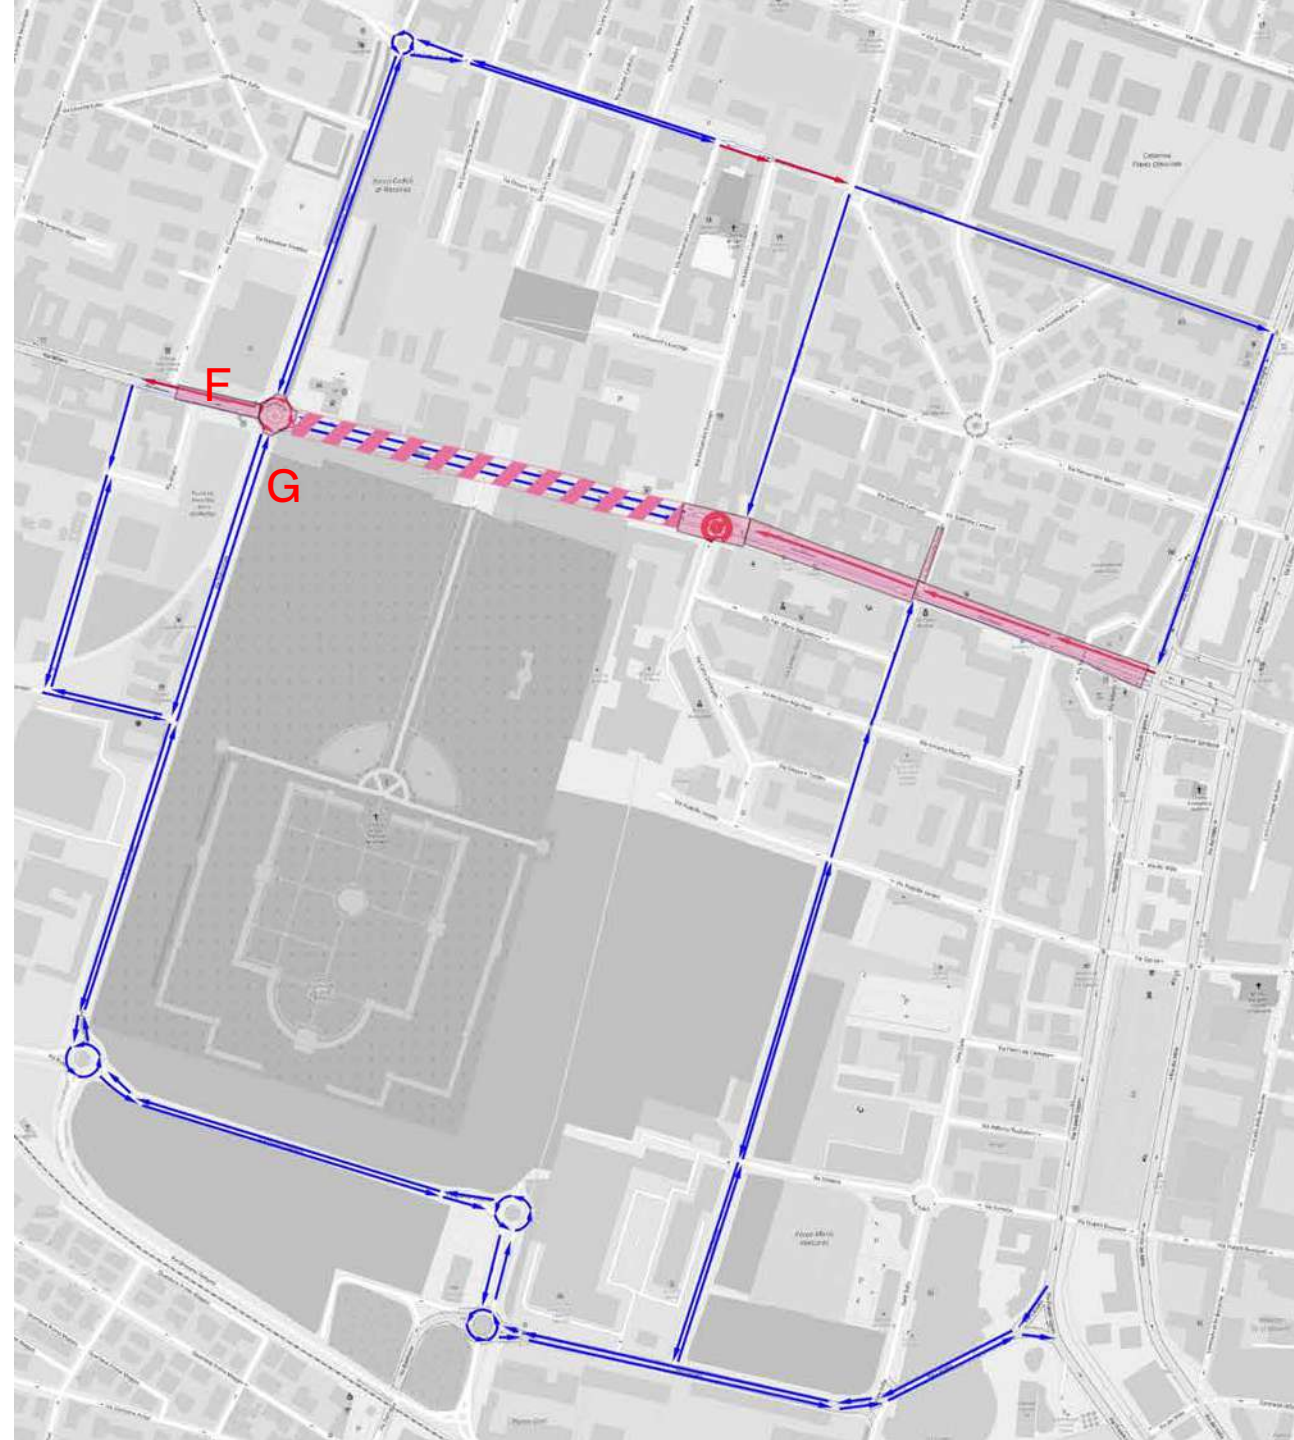

Fase 4


- Rimangono in atto tutte le modifiche alla viabilità contemplate nelle Fasi 1 (in quanto su via Milano nel tratto compreso tra p.le Garibaldi e via Donegani saranno in corso i lavori di riqualificazione della strada iniziati tra agosto/settembre 2025 e della durata di circa 15 mesi).
- Intervento di posa nuovi tratti di elettrodotto sulle vie del Sebino e via Camozzi con chiusura di tratti delle stesse, e accesso da nord tramite rispettivamente via Carducci e via Manzoni.
- Divieto di sosta su ambo i lati della strada nelle zone interessate dai lavori e su un lato nei restanti tratti di strada

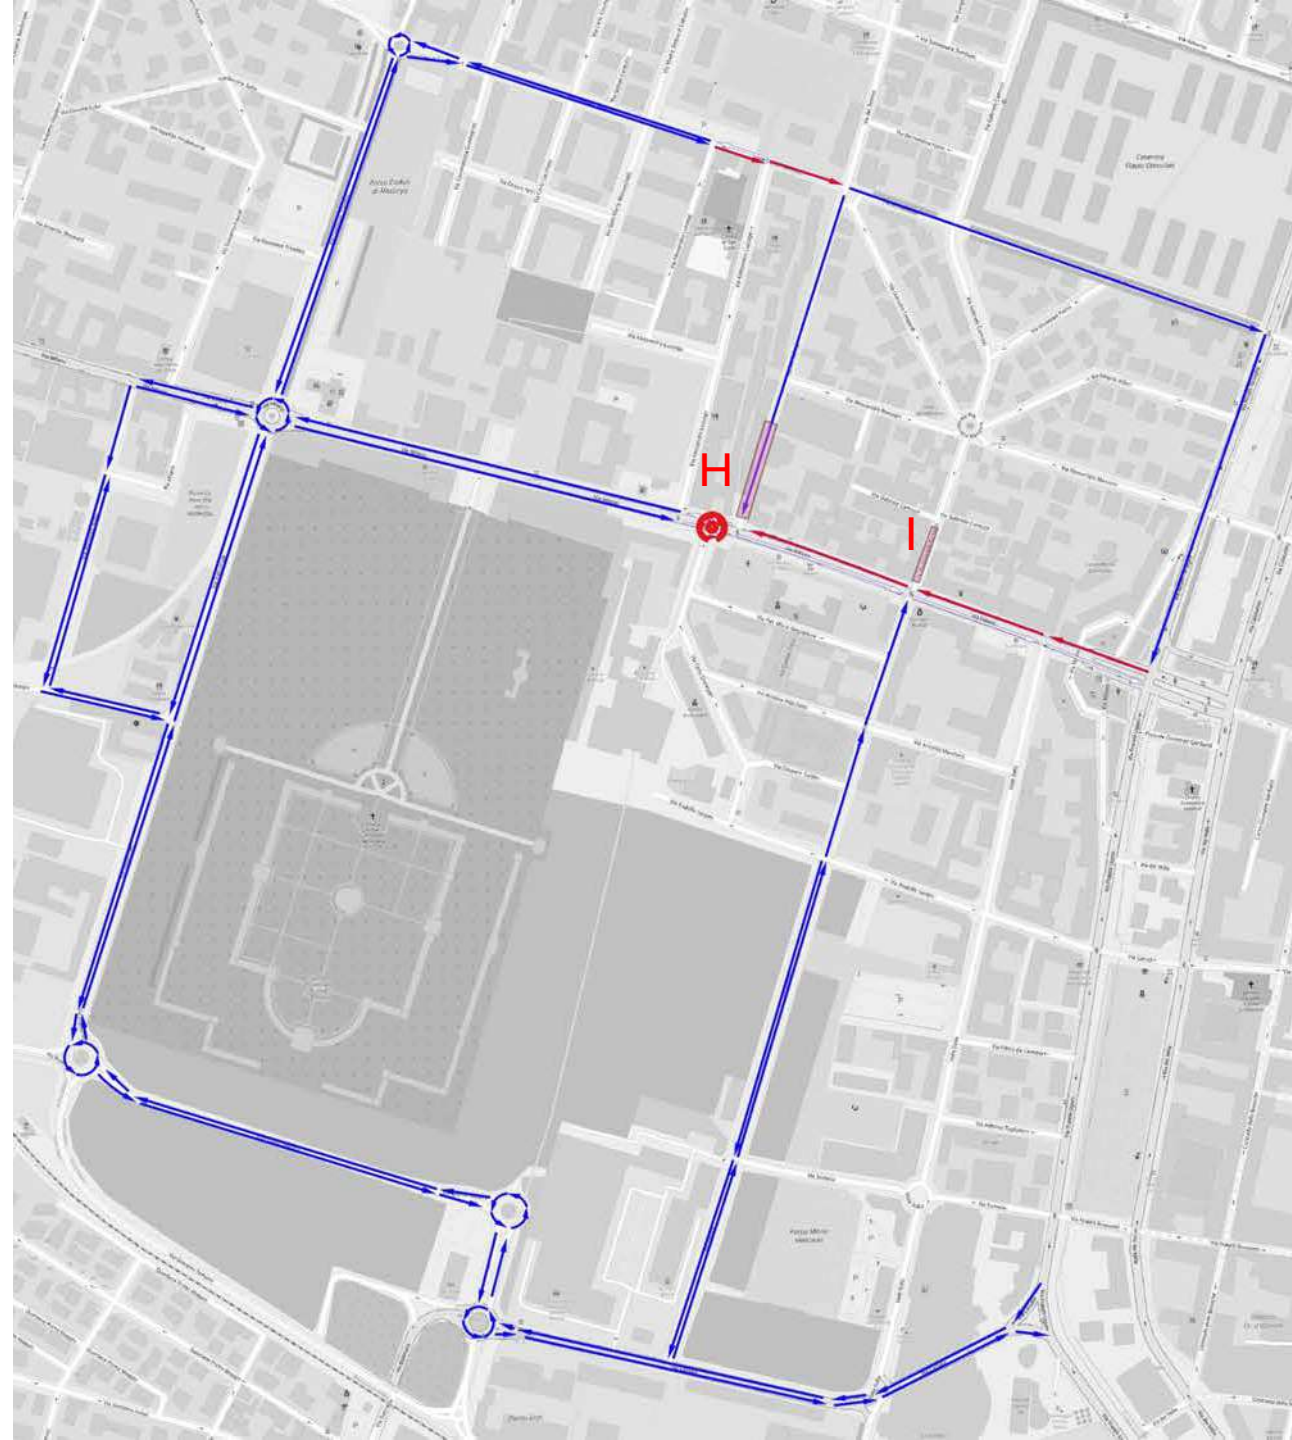

Brescia. La tua città europea_Riqualificazione di Via Milano



Stato di fatto via Milano

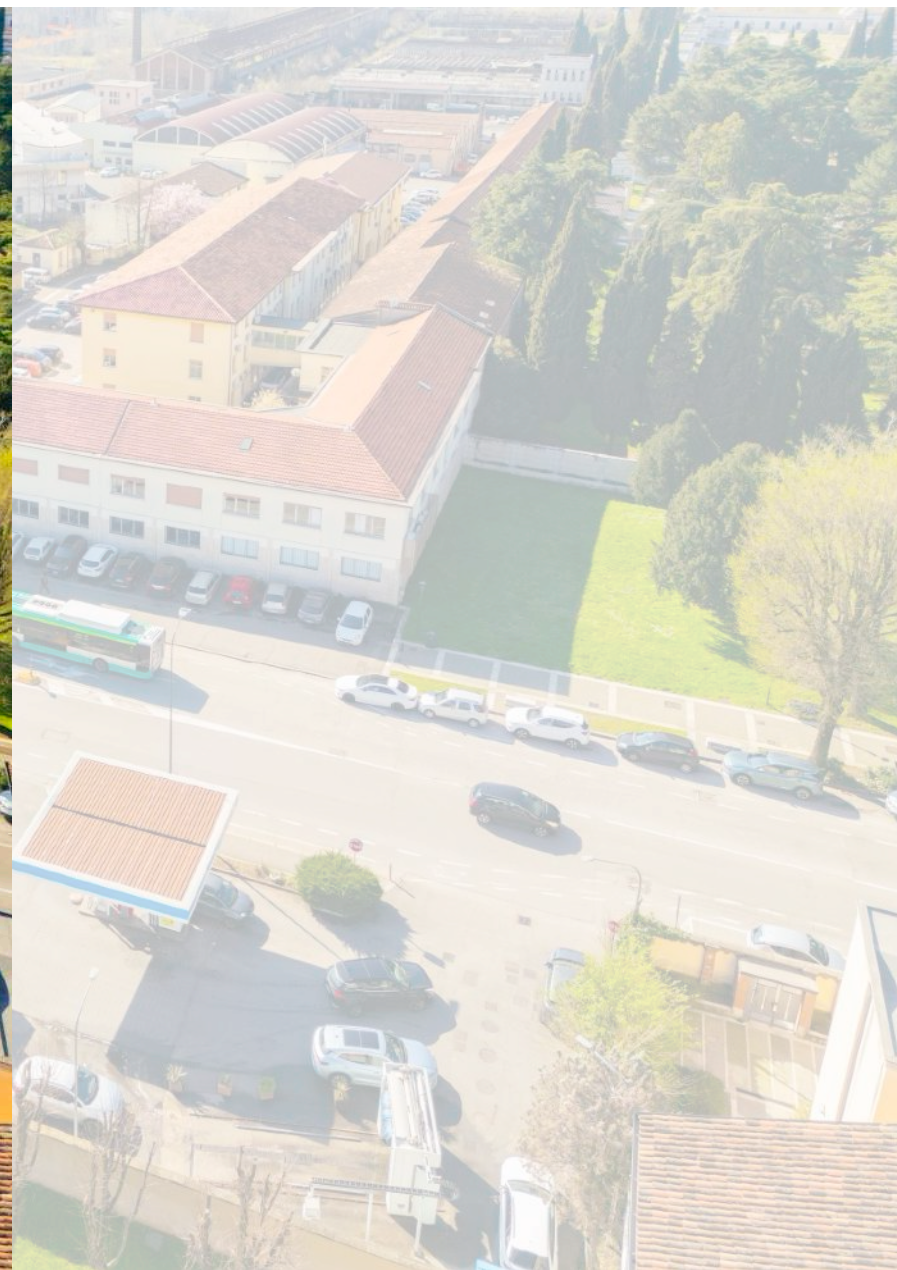

Brescia. La tua città europea_Riqualificazione di Via Milano



Render via Milano





Brescia. La tua città europea_Riqualificazione di Via Milano



Ipotesi di progetto

